


KAGO-Tunneltragwerk



Bei minimalen Einbauhöhen in Tunnels oder unter Brücken bietet sich das KAGO-Tunneltragwerk an. Es ist geeignet für alle Bahnen bis 15kV Spannung und zeichnet sich aus durch seine einfache Seiten- und Höhenverstellbarkeit (von 27 bis 52 cm) sowie die elastische Fahrdrachtaufhängung mit integrierter Anhubbegrenzung.

Für die Aufhängung des allfälligen Feeders empfehlen wir unseren Spezialisolator für minimale Einbauräume (siehe separaten Flyer).

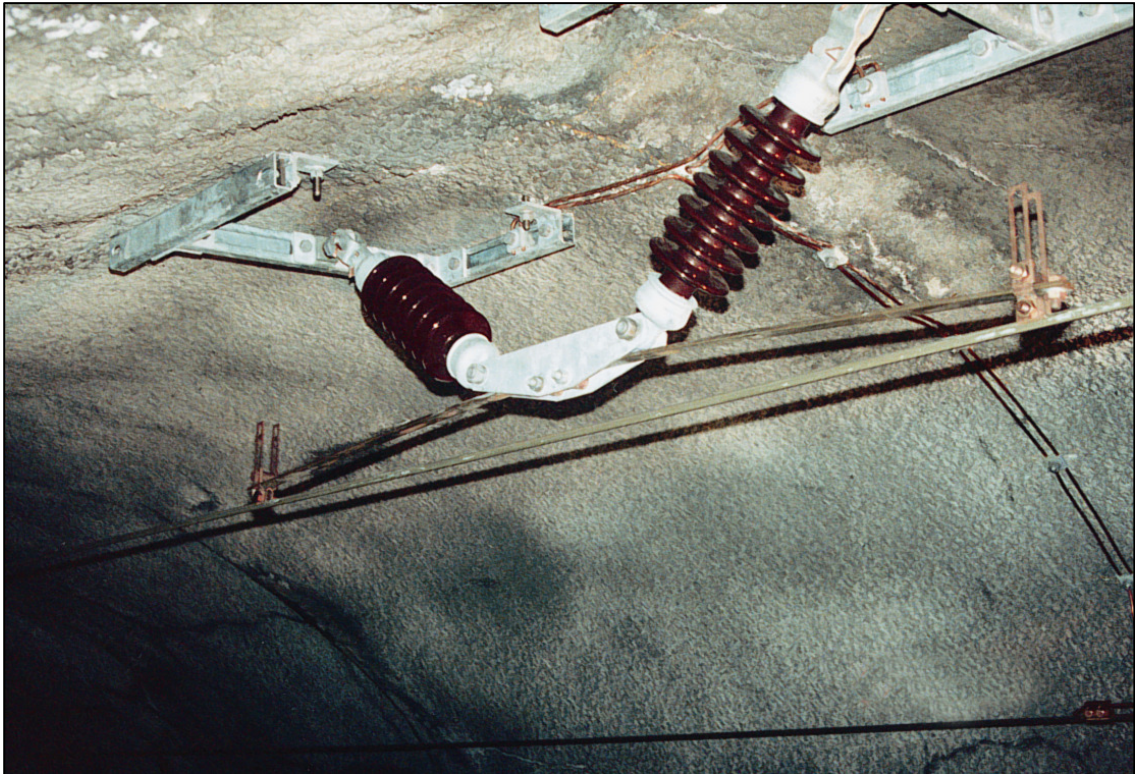