

Spezialisolator für minimale Einbauräume!


Special insulator for minimal spaces!



Kabelführung oben
 Cable on top



Kabelführung seitlich
 Cable at the side

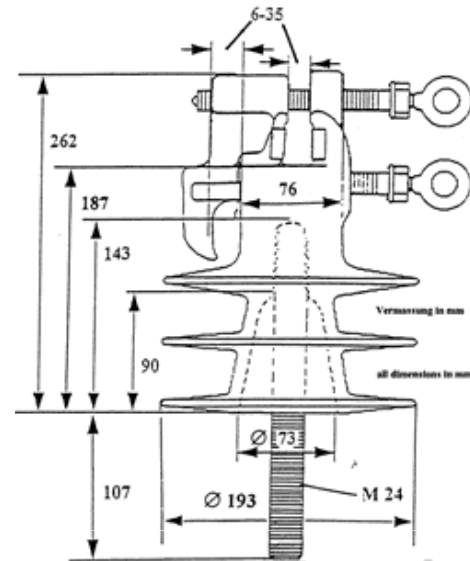

Spezialisolator für minimale Einbauräume

- ▶ entwickelt für blanke und isolierte Leiter
- ▶ besonders geeignet für minimale Einbauräume
- ▶ hergestellt aus Polyäthylen

Special insulator for minimal spaces

- ▶ developed for bright and insulated conductors
- ▶ particularly appropriate for restricted spaces
- ▶ made from polyethylene

| | |
|---------------------------|--------|
| Nennspannung | 35 kV |
| Nennkriechweg | 533 mm |
| Trockenüberschlag (60 Hz) | 110 kV |
| Nassüberschlag (60 Hz) | 63 kV |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Max. Betriebstemperatur | 120 °C |

| | |
|----------------------------|--------|
| Nominal Voltage | 35 kV |
| Nominal Leakage Distance | 533 mm |
| Dry Flashover (60 Hz) | 110 kV |
| Wet Flashover (60 Hz) | 63 kV |
| Weight | 2.3 kg |
| Max. Operating Temperature | 120 °C |

KAGO – Your specialist for electrical insulation
 More information on http://www.kago.com/english/products/catenary_products.html