



**Spezialisolator für minimale Einbauräume!**


**Special insulator for minimal spaces!**



Kabelführung oben  
 Cable on top



Kabelführung seitlich  
 Cable at the side

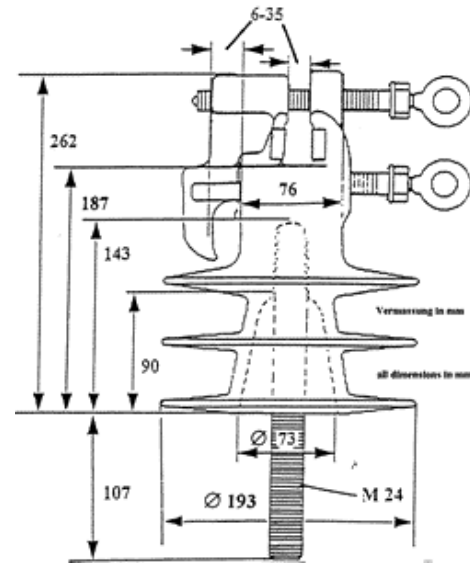

**Spezialisolator für minimale Einbauräume**

- entwickelt für blanke und isolierte Leiter
- besonders geeignet für minimale Einbauräume
- hergestellt aus Polyäthylen

**Special insulator for minimal spaces**

- developed for bright and insulated conductors
- particularly appropriate for restricted spaces
- made from polyethylene

Nennspannung	35 kV
Nennkriechweg	533 mm
Trockenüberschlag (60 Hz)	110 kV
Nassüberschlag (60 Hz)	63 kV
Gewicht	2.3 kg
Max. Betriebstemperatur	120 °C

Nominal Voltage	35 kV
Nominal Leakage Distance	533 mm
Dry Flashover (60 Hz)	110 kV
Wet Flashover (60 Hz)	63 kV
Weight	2.3 kg
Max. Operating Temperature	120 °C

**KAGO – Your specialist for electrical insulation**  
 More information on [http://www.kago.com/english/products/insulation\\_products.html](http://www.kago.com/english/products/insulation_products.html)