



# Befahrbare Abdeckungen aus GFK für ETCS-Balisen



ISO 60  
Schwerlast  
\*

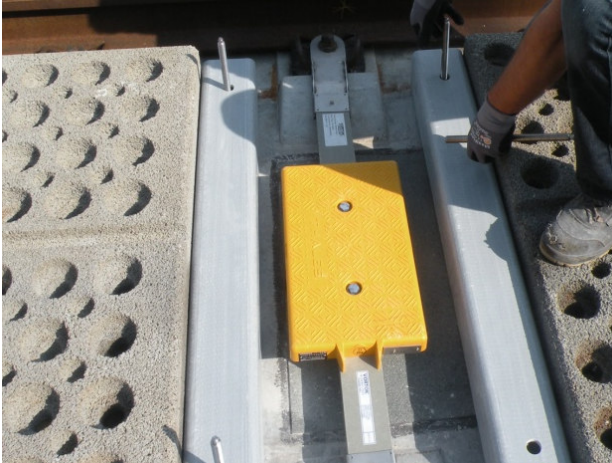

Konkave  
Oberfläche  
oder  
besandet  
(Rutschklasse  
R13)



Korrosions-  
und  
salzwasser-  
beständig



Elektrisch  
isolierend,  
nicht  
magnetisch

\* maximale Durchbiegung 5 mm bei Befahrung mit 60-Tonnen-LKW



Selbst-  
verlöschend  
und  
halogenfrei



Einsatz-  
bereich  
-100°C bis  
+180°C



UV- und  
witterungs-  
beständig



Hohe  
Festigkeit

## Standardgrößen:

Gitterrost offen für Normalspur 1113 x 657 x 60 mm, Art-Nr. 616090.100

Gitterrost offen für Schmalspur 847 x 620 x 60 mm, Art-Nr. 616090.105

Gitterrost geschlossen für Normalspur 1113 x 657 x 63 mm, Art-Nr. 616090.130

Gitterrost geschlossen für Schmalspur 847 x 620 x 63 mm, Art-Nr. 616090.135

Andere Dimensionen gerne auf Anfrage.