


## Elektrische Isolutionslösungen: Berührungsschutz

In der „Zone gleichzeitiger Berührbarkeit“ (<1.75m) können Personen durch das mögliche Auftreten von unterschiedlichen Potentialen gefährdet werden (Zusammentreffen von Bahnpotential und EW-Potential). Weitere Bilder (auch andere Objekte wie Zäune, Ankerstangen, usw.) auf <https://www.kago.com/montage/elektrische-isolationen/beruehrungsschutz>.

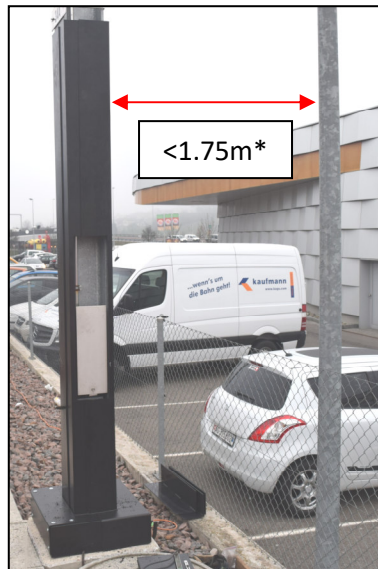

\* Unterschrittener Mindestabstand

### Folgende Angaben benötigen wir:

- Form:  viereckig /  H-Form
- Farbe:  schwarz /  grau
- Erdungsanschluss:  ja /  nein
- Zu isolierende Gesamthöhe \_\_\_\_\_
- Masttyp:  HEA /  HEB  180 /  200 /  220 /  240 /  260 / andere?
- Muttergrösse:  M30 /  M36 / andere?
- Bei Aussparungen für Armaturen bitte Fotos/Pläne beilegen

