


Fragebogen für KAGO-Gleisanschlusskästen Typ GAKSu für Erdungsanschlüsse

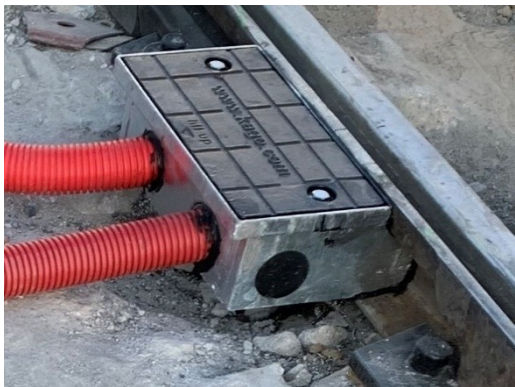

Das Gewünschte bitte ausfüllen:

Schiene:	<input type="checkbox"/> 60E1 / 60E2 (SBB VI, UIC60) <input type="checkbox"/> Ri59 / Ri59N / 59R1 / 59R2 Ri60 / Ri60N / 60R1 / 60R2 <input type="checkbox"/> 54E1 (SBB III, UIC54) <input type="checkbox"/> 49E1 (S49)	<input type="checkbox"/> 67R1 (Ph37a) <input type="checkbox"/> 54E2 (SBB IV) <input type="checkbox"/> 46E1 (SBB I) <input type="checkbox"/> 115RE andere:
Schienenenseite:	<input type="checkbox"/> Aussenseite (Standard bei Vignolschienen) <input type="checkbox"/> Innenseite/Spurkranzseite (Standard bei Rillenschienen)	
Anzahl:	Stück	
Deckel:	<input checked="" type="checkbox"/> Guss (Standard, 615560.523)	
Isolation:	<input type="checkbox"/> ohne (Standard) <input type="checkbox"/> schwarz (Durchschlagsfestigkeit 10.5kV, empfohlen für alle Gleichstrombahnen, bei denen die Schiene zum Erreich isoliert ist. Siehe auch Richtlinie C3, auf Wunsch erhältlich)	
Kabel:	Welcher Kabelquerschnitt soll an die Schiene angeschlossen werden? _____	
Kabelöffnungen: (frei wählbar ab 20 Stk.)	<input type="checkbox"/> ø 50mm <input type="checkbox"/> ø 64mm (Standard) <input type="checkbox"/> ø 89mm	
Schienenanschlüsse:	<input type="checkbox"/> ohne (Standard) <input type="checkbox"/> Contec M12	<input type="checkbox"/> Cembre M10 <input type="checkbox"/> Cembre M12

Kupfergrundplatte:	<input type="checkbox"/> 3xM10- und 2xM12-Gewinde für Kabelanschlüsse plus 2x \varnothing 12.5mm für Befestigung an Schiene (Standard, 615580.850) <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> 3xM16-Gewinde für Kabelanschlüsse plus 2x \varnothing 17.0mm für Befestigung an Schiene (615580.857)		
Kupfergrundplatte wieso?	Bis zu 5 Kabelanschlüsse (nachträgliche Bohrlöcher unmöglich)!		
Sammelschiene:	<input type="checkbox"/> ohne (Standard) <input type="checkbox"/> für 4x M12 (615580.860)	<input type="checkbox"/> für 6x M12 (615580.854) <input type="checkbox"/> für 2x M16 (615580.859)	
Sammelschiene wieso?	Empfohlen für steife Kabel ab ca. 120mm ² Querschnitt		
Entwässerung: (frei wählbar ab 10 Stk.)	<input type="checkbox"/> unten gerade (ca. 50mm \varnothing) <input type="checkbox"/> unten 90° (ca. 50mm \varnothing , Standard)	<input type="checkbox"/> seitlich (ca. 50mm \varnothing) <input type="checkbox"/> ohne	
Kunde:	Firma: Name, Vorname:		
Montageanleitung:	<input type="checkbox"/> Deutsch 701010.232	<input type="checkbox"/> Englisch 701010.232e	<input type="checkbox"/> Französisch 701010.232f

Für weitere Informationen verlangen Sie bitte unser Datenblatt!

