

1.9 Manitou 2-Weg Teleskopbühne



Geräteart:	2-Wege-Fahrzeug für Normal- und Schmalspur (Emme, interne Nr. 22)	
Antrieb:	Kubota Diesel 33 kW / 45 PS	
Spurweite:	Normalspur / Schmalspur	
Höchstgeschwindigkeiten:	Auf der Schiene	12 km/h
	Auf der Strasse	6 km/h
Max. Steigung:	Auf der Schiene Normalspur	40 Promille
	Auf der Schiene Schmalspur	60 Promille
	Auf der Strasse	40 Prozent
Masse (LxBxH):	6.93 m x 2.30 m x 2.38 m	
Masse (LxBxH) eingefahren:	4.94 m x 2.30 m x 2.70 m	
Plattformgrösse:	2.30 m x 0.93 m	
Max. Belastung der Plattform:	400 kg	
Max. Arbeitshöhe:	Normalspur: 16.4 m	
	Schmalspur: 14.5 m	
Max. Reichweite seitlich:	8.94 m	
Schwenkbegrenzung:	Ja, schaltbar, ohne Begrenzung endlos drehbar	
Gewicht:	12.74 t	
Notstromaggregat:	Ja: 230V / 3.5 kW	
Partikelfilter:	ja	
Zulassung:	BAV + Prüfplakette SBB	
Typ:	Manitou ART17THM / Maniaccess 160 ATJ RC PA Plus	
Bedienung:	Durch instruiertes Personal mit VTE10 u. Hebebühnenprüfung Kat. 3b	

Diagramm Normalspur (1435 mm)

- Bis zu einer Schienenneigung von 120 mm steht die volle seitliche Reichweite von 8.94 m zur Verfügung. Bei einer Schienenneigung von 120 bis 180 mm beträgt die Reichweite noch 6.35 m.

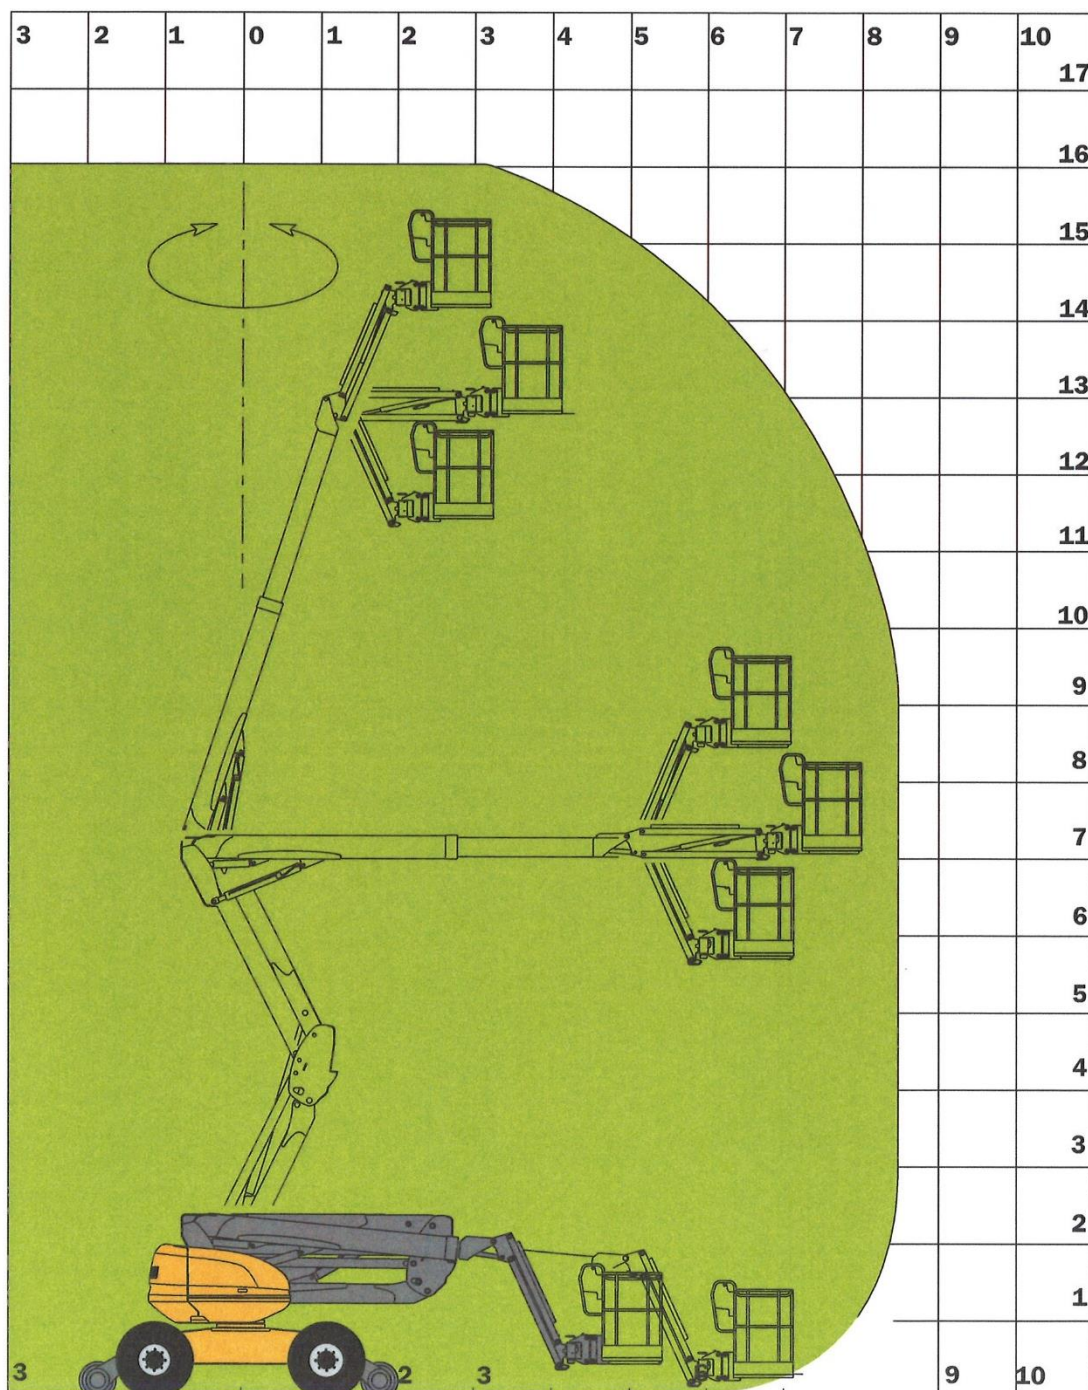


Diagramm Schmalpur (1000 mm)

- Bis zu einer Schienenneigung von 100 mm steht die volle seitliche Reichweite von 8.94 m zur Verfügung. Bei einer Schienenneigung über 100 mm beträgt die Reichweite noch 6.35 m.

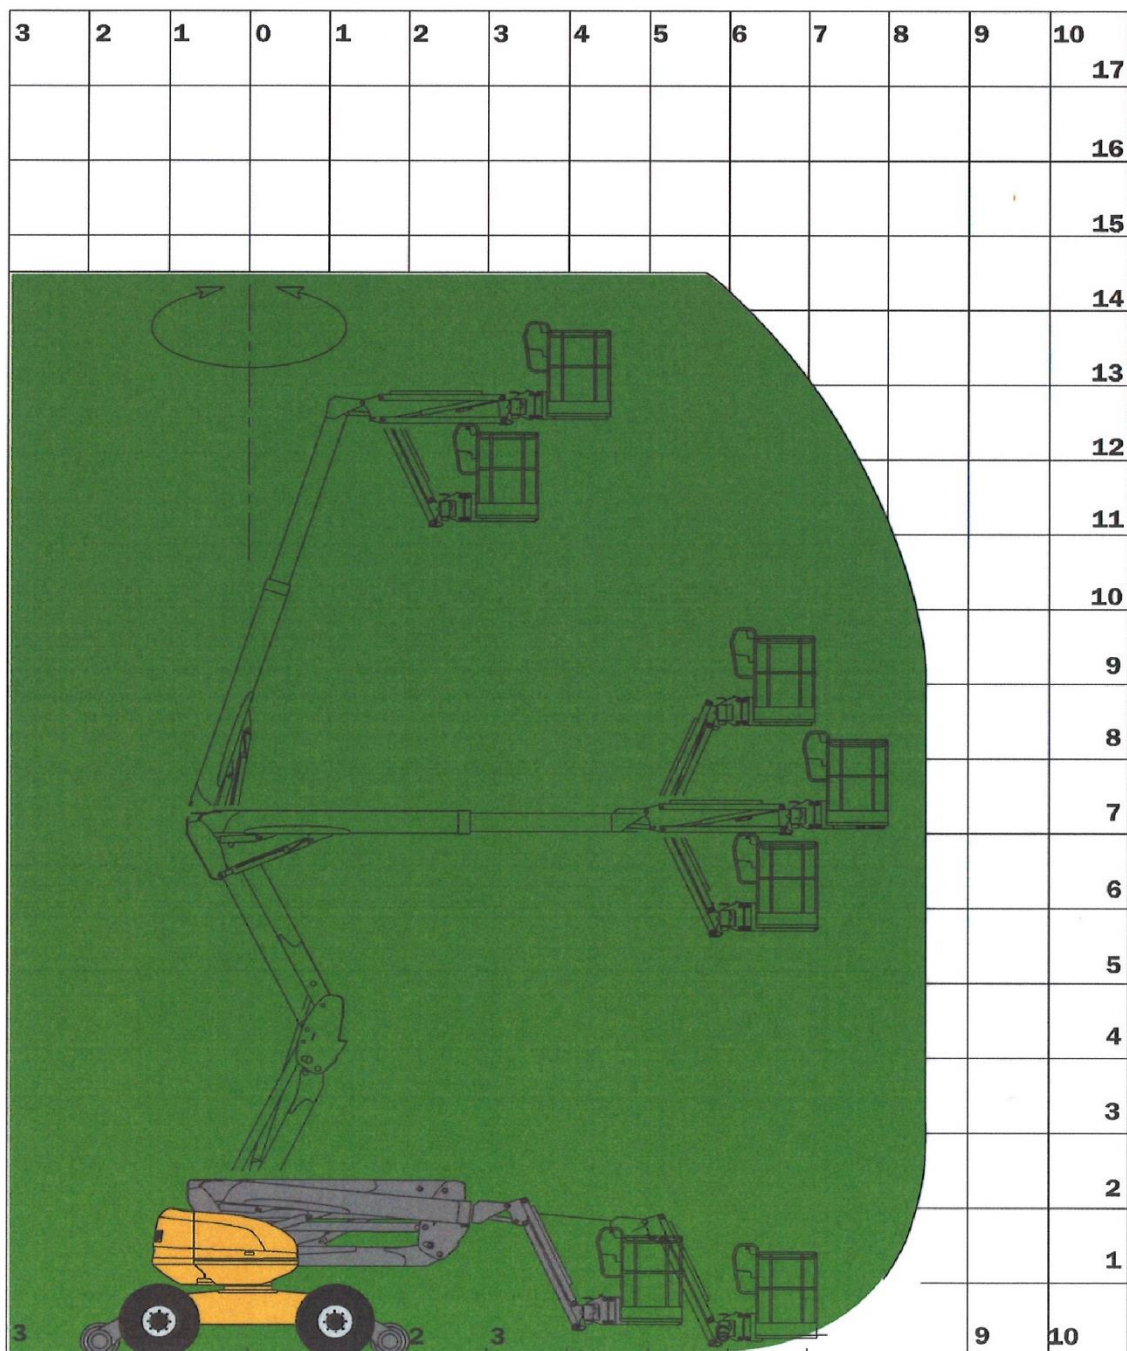


Diagramm Strassenfahrzeug

