


KAGO-Gleisanschlusskasten Typ Loop

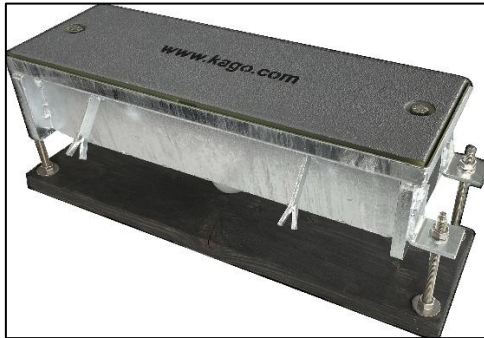

Material (Kasten):	Stahl. Schweissungen gemäss ISO 9692-1, ISO 5817 (D) und ISO 17637.
Oberfläche (Kasten):	Feuerverzinkt gemäss ISO 8501-1:2017 und ISO 1461:2009.
Material (Deckel):	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), rutschfest.
Brandschutz (Deckel):	Europäisches Brandschutzzeugnis nach EN 45545-2, Anforderungssätze R22, R23, Gefährdungsstufen HL1-3; amerikanische Brandschutznorm nach UL-94, Stufe FV0 (selbstverlöschend).
Aussenmasse Loopkasten:	606mm x 206mm x 138mm
Kabelöffnungen:	3x ø 64mm
Dimensionen gemäss:	EN 14811, RTE 29500 und RTE41000.
Einbetonierung:	Nötig. Die Schlaudern des Kastens müssen einbetoniert werden.
Gewicht:	20 kg
Dichtigkeit:	IP65
CE-Konformität:	Nicht erforderlich.
RoHS und SVHC:	Nicht erforderlich.
REACH:	Nicht erforderlich.
ECCN (AL)-Nr.:	N
Temperatur-Bereich:	-50°C bis +150°C.
Winter-Praxistest:	Ja, bei Minustemperaturen und Streusalzeinsatz.
Referenzen:	Ja. Siehe Referenzliste.
Zollnummer (Tares):	7326.9033.